

WTA 系列0~5V线性输出倾角模块

WTA系列倾角模块特点 >>

- 高精度线性模拟输出
- 指示灯指示工作状态
- 7~35V供电
- $\pm 15^\circ / \pm 30^\circ / \pm 90^\circ$
- 0~5V线性电压输出
- PCBA封装
- 工作温度 -40~85°C
- RoHS环保

WTA系列倾角模块可广泛应用于 >>


- 倾角测量，报警
- 水平调整
- 电力、通信铁塔
- 汽车安全
- 太阳能
- 工程机械

我们希望WTA系列倾角模块能帮助您的目标系统实现最好的性能。感谢您的选用。

一、产品介绍

感谢您选用WOOSENS WTA系列0~5V线性电压输出倾角模块。WTA系列模拟电压输出倾角模块是一款低功耗，高性能的倾角模块，内部采用欧洲原装进口的MENS倾角测量单元，采用原厂Poka-Yoka标定系统，保证每个模块的性能具有出色的一致性。

WOOSENS WTA系列模拟电压输出倾角模块采用0~5V标准输出，该模块广泛用直接接入各类工控主机，具有出色的带负载能力和抗干扰能力，出厂的模块均经过原厂Poka-Yoka标定系统进行灵敏度和零点标定，具有出色的一致性。



二、0~5V输出模块产品规格

◆ 2.1 电气参数




参 数	条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
工作电压	宽电压	7	12	35	V
最小负载电阻	12V	10			Ω
工作电流		20		30	mA
工作温度		-40		+80	$^\circ\text{C}$
存储温度		-40		+100	$^\circ\text{C}$

◆ 2.2 性能参数


参 数	条 件	规 格
测量方向		X-Y
量程		$\pm 15^\circ / \pm 30^\circ / \pm 90^\circ$
零点输出电压		2.5V
电压输出范围		0.5~4.5V
零点误差		Max $\pm 30\text{mV}$, tye $\pm 15\text{mV}$
交叉轴误差		Max4%, tye2%
频率响应		10Hz
温度漂移	-40~80°C	Max0.008 $^\circ/\text{C}$
灵敏度	$\pm 15^\circ$ 量程	133mV/ $^\circ$
	$\pm 30^\circ$ 量程	66.7mV/ $^\circ$
	$\pm 90^\circ$ 量程	22mV/ $^\circ$

注：以上相对精度为室温20°C条件下测得，如需要特殊的温度漂移规格，请与销售人员联系。

三、产品结构图

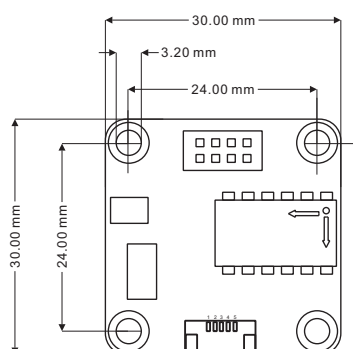

四、产品接口定义



模块接口定义(此型号需配连接线115-02230-0180)

pin1	pin2	pin3	pin4	pin5	pin6
VIN	GND	Y-OUT	X-OUT	RXD	TXD

注：RXD及TXD是工厂标定使用的接口，用户无需使用，在有需要的时候也可以通过该接口对模块进行设置（UART接口），具体通信协议请参考第七节。

五、电压角度换算

$$\text{Angle}(\text{°}) = (\text{Vout}(\text{°}) - \text{Vout}(\text{°})) / \text{Vsensitivity}$$

示例:

量程为±90°的模块，模块灵敏度为22mV/°，实测某个轴输出电压为4V，实测安装后的零点电压为2.5V，则对应角度为

$$\text{Angle}(\text{°}) = (4000 - 2500) / 22 = 68.18^\circ$$

六、选型指导

7~35V供电

量程	测量轴向	型号
±15°	单轴/双轴	WTA111-L15C/WTA121-L15C
±30°	单轴/双轴	WTA111-L30C/WTA121-L30C
±90°	单轴/双轴	WTA111-L90C/WTA121-L90C

注：以上量程为标准型号，需要其他量程可联系销售说明。

七、联系我们

深圳总部

地址：深圳市南山区沙河西路3009号 能源创 产业园康 和盛大楼302室
邮编：518055
电话：(86)755-83439588
传真：(86)755-83439588
E-mail:support@sinocomopto.com

北京

地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座1003室
邮编：100080
电话：(86)10-62672430/62672431/62672432
传真：(86)21-62672433
E-mail:support@sinocomopto.com

重庆

地址：重庆市江北区观音桥步行街西环路8号朗晴广场B塔26-5
邮编：400020
电话：(86)23-67736110/67713183
传真：(86)23-67736110
E-mail:support@sinocomopto.com

上海

地址：上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务中心705室
邮编：200071
电话：(86)21-52527755/52527722
传真：(86)21-66289900
E-mail:support@sinocomopto.com

成都

地址：成都市武侯区鹭岛路36号鹭岛国际5栋1单元611室
邮编：610040
电话：(86)28-85583342/85583340
传真：(86)28-85583346
E-mail:support@sinocomopto.com

香港

地址：香港葵涌嘉庆路12号港美中心1004室
电话：(852)24208555
传真：(852)24200055
E-mail:ling@sinocomopto.com